

Technisches Datenblatt :


MLT 841-145 PS+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Mebisch
Max. Tragkraft	Q	4100 kg
Max. Hubhöhe	h3	7.60 m
Maximale seitliche Reichweite		4.45 m
Reichweite bei max. Hubhöhe		0.90 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5268 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabel)		9160 kg
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.43 m
Radstand	y	2.88 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	5.40 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	l3	5.23 m
Überhang vorne		1.50 m
Gesamtbreite	b1	2.39 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.99 m
Gesamthöhe	h17	2.42 m
Schüttwinkel	a5	135 °
Kippwinkel	a4	12 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.74 m
Reifenmodelle		Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Leistung		
Heben		6.40 s
Senken		4.60 s
Teleskop ausfahren		6.10 s
Teleskop Einfahren		5.20 s
Ankippen		3 s
Auskippen		2.20 s
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motorform		Stage V / Tier 4 Final
Motor Modell		4TN107FHT-SSMUF
Anzahl der Zylinder - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		141 Hp / 105 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		602 Nm @1500 rpm
Zugkraft		8727 daN
Wendelüfter		Standard
Kühlsystem des Motors		4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeöl)
Getriebe		
Getriebetyp		Drehmomentwandler mit Lastschaltung
Getriebe		M-Shift
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		5 / 3
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		40 km/h
Differenzialsperre		Sperdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Pumpenart		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		200 l/min - 270 bar
Flow Sharing		Standard
Tankkapazität		
Hydrauliköl		141 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		142 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		21.50 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft		69 dB
Außenschallpegel (LwA)		105 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Zulassung des Traktors		Zulassung des Traktors
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

MLT 841-145 PS+ - Maßzeichnung

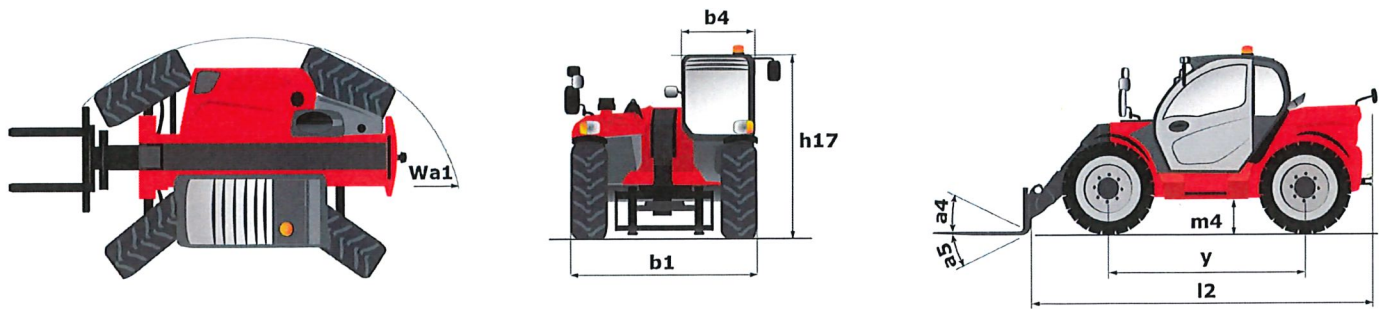

MLT 841-145 PS+ - Traglasttabellen

Lastdiagramm „Gelände“ (EN 1459 B)

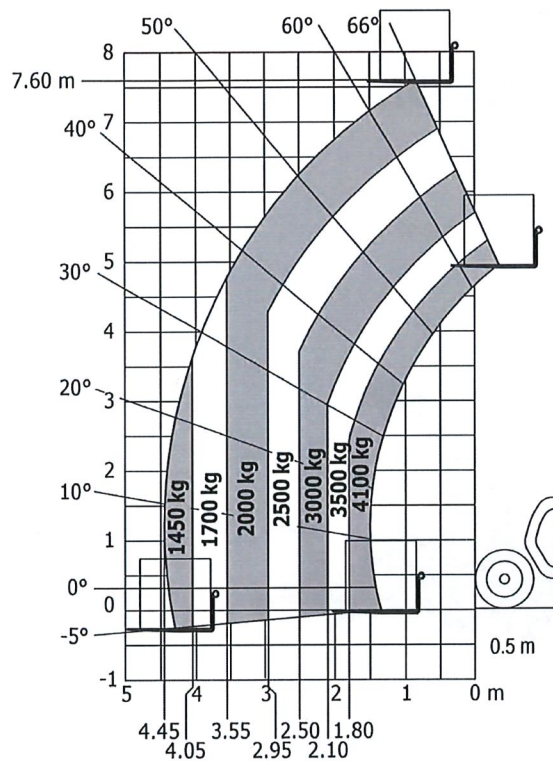



4435 Niederdorf 061 961 05 48 www.hubschmidgmbh.ch



Hubschmid GmbH
Bedachungen Spenglerei Gerüstbau
Hauptstrasse 69
4435 Niederdorf

Offerte 2025.0003

Niederdorf, 28.01.2025 / Sab

Objekt Hauptstrasse 69
4435 Niederdorf
Projekt MLT 841-145 Ps+

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und offerieren Ihnen die Arbeiten wie folgt:

Text	Menge ME	Preis	Total
MLT 841			
Teleskopstapler Manitou 841-145 Tag 8 m Hubhöhe max 4.1 t Hubkraft Inkl. Maschinist Anfahrt und Rückweg	per h	180.00	
Anbaugerät / Palettengabel	per h	10.00	
Anbaugerät / Schwenkadapter	per h	10.00	
Anbaugerät / Dachdeckerbühne	per h	20.00	
Anbaugerät / Schaufel 2m3	per h	10.00	
Anbaugerät / Ballenzange	per h	15.00	
Anbaugerät / Fällgreifer	per h	60.00	
Anbaugerät / Wischmaschine	per h	45.00	
Total			0.00